



Registro de Ocorrência

Empresa: Asa

Fone:

Endereço:

Cidade:

UF: PR

Contato:

Produtos:

	Código	Lote
Componente A	040AZ004.21	001/24
Componente B	030CT047.83	071/24
Diluyente	010SV270.83	069/24

1. SUBSTRATO

Aço carbono

☐ Galvanizado: ___Fogo ___ Frio

Madeira

Outro: Concreto

2. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

Desengraxe

☐ Jateamento abrasivo Grau ___

Primer: Lixamento e selador

MÉTODO DE APLICAÇÃO

☐ Trincha/Pincel

Pistola

☐ Convencional

Tanque de pressão

Airless

☐ Imersão

Outro: Rolo

3. CONDIÇÃO DE CURA/SECAGEM

X Temperatura ambiente

☐ Estufa: ___°C/___ horas

☐ Outro: Ao ar

4. PROBLEMA VERIFICADO

X Aderência	☐ Fervura
Bolhas	Poder de cobertura
Brilho	Pulverização seca (<i>over spray</i>)
☐ Casca de laranja	☐ Rendimento
Contaminação:	Secagem:
Cratera ☐ Sujidade/Pontos	Toque ☐ Manuseio X Final
Cor	Sedimentação
Escorrimento	Viscosidade
Outro: Evaporação	

4.1 INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTE AO PROBLEMA VERIFICADO

Cliente relata que já se passaram mais de 20 dias e a pintura ainda não secou completamente e

também esta deslocando quando á pressão no piso, tanto quando se trafega em cima quando a passagem de empilhadeira.

4.2

5. PRAZOS CONTENÇÃO/FINAL

Problema	Contenção	Final
Aderência	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha	Secagem final/completa do produto/linha
Bolhas	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Brilho	Não há	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha
Casca de laranja	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Contaminação: Crateras/Sujidades/Pontos	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Cor	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha
Escorrimento	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Fervura	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Poder de cobertura	1 hora	Não há
Pulverização seca (<i>over spray</i>)	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Rendimento	1 hora	Não há
Secagem: Toque/Manuseio/Final	Conforme produto/linha	
Sedimentação	1 hora	Não há
Viscosidade	1 hora	Não há

030CT047.83

CATALISADOR PARA EPOXI PISO -

REF.: 4,5 LT

Lote 071/24

Conteúdo 4,500

Catalise N.A.

Data 08/10/2024

L Validade 30/04/2025

Diluyente N.A.

Cxa 601

Peso(L/B)

4,482 /

Risco/Onu 3/1263/III
4,782 (KG)


Resinas e solventes.

PERIGO: LÍQUIDOS E VAPORES INFLAMÁVEIS. NÃO FUME.
Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele e irritação ocular grave.
Pode provocar câncer, sonolência ou vertigem. PREVENÇÃO: Manuseie o
produto apenas após ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de
calor. Não descarte no meio ambiente.



030CT047.83 071/24



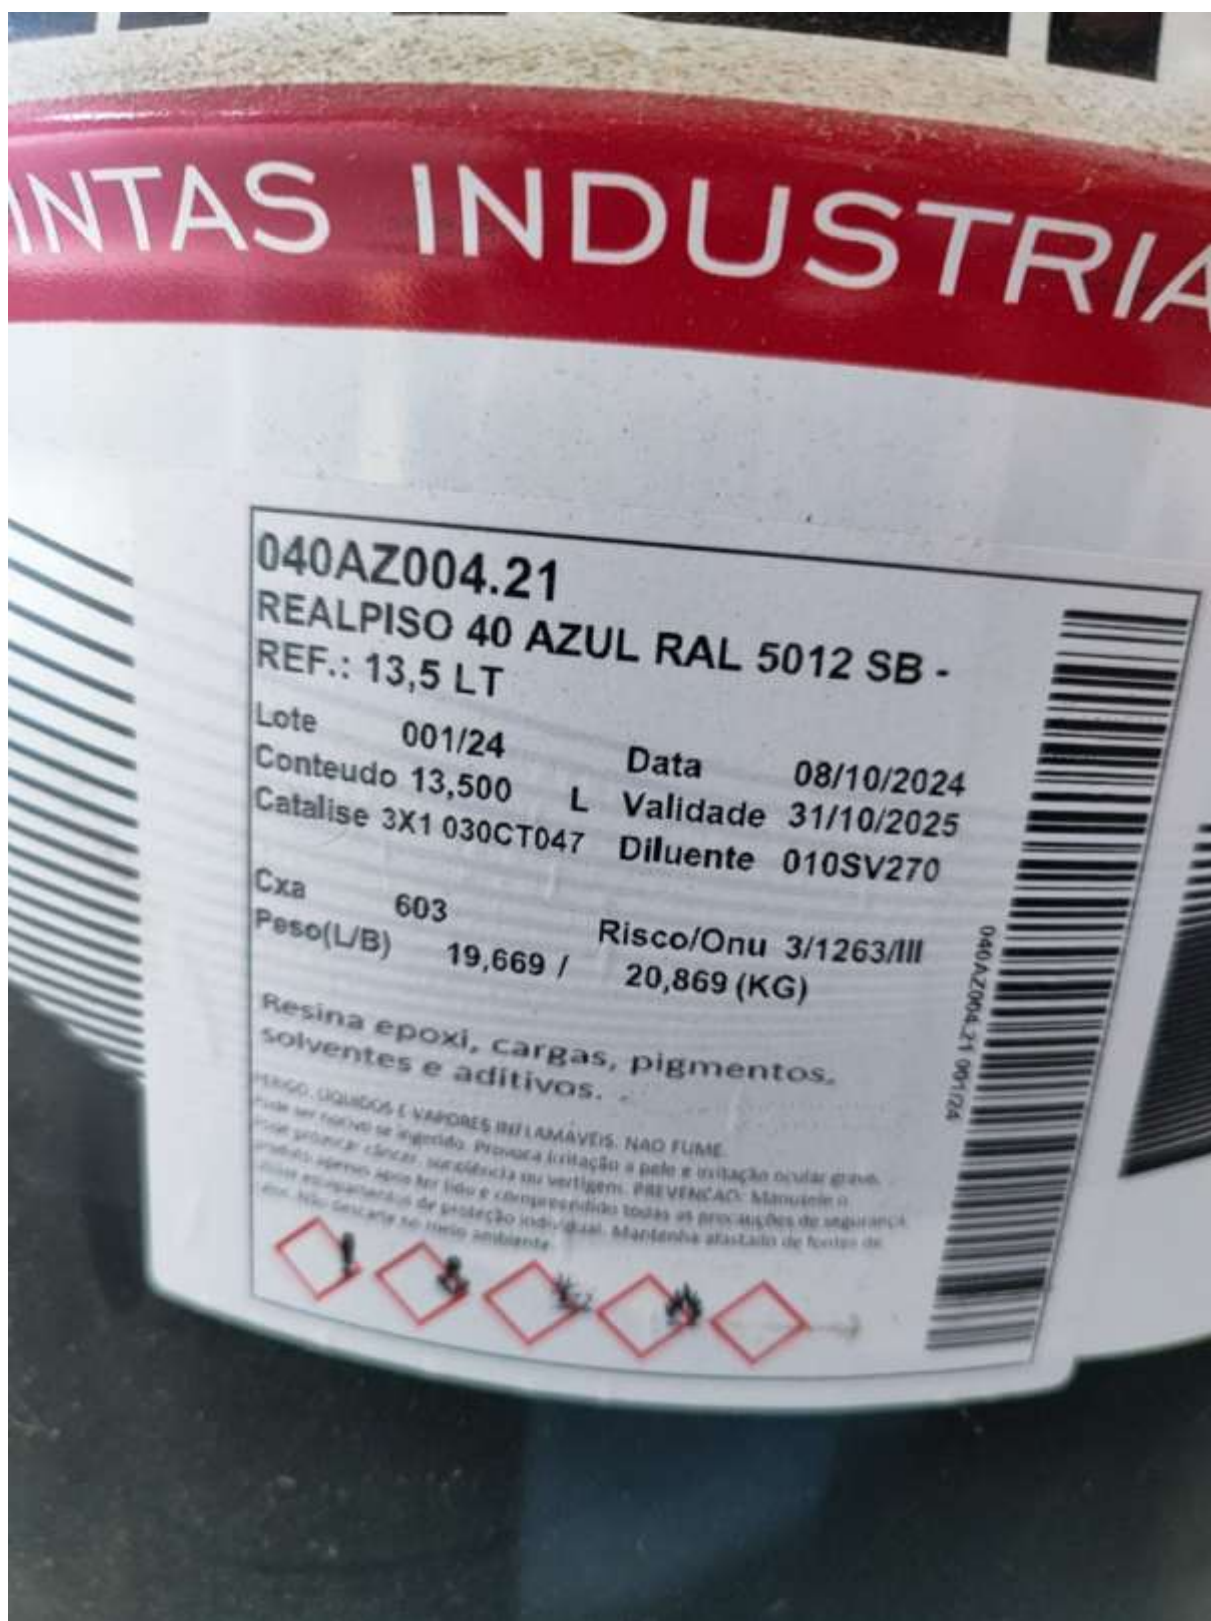







TINTAS INDUSTRIAIS

010SV270.83

REALSOLV EPOXI 270 - REF.: 5 LT

Lote	069/24	Data	10/06/2024
Conteúdo	5 000 L	Validade	30/06/2026
Catalise	N.A.	Diluyente	N.A.

Cxa	523	Risco/Onu	3/1263/II
Peso(L/B)	4,200 /		4,500 (KG)

PRODUTOS QUÍMICOS, INFLAMMÁVEIS E ALIFÁTICOS, DETONAM
ALCOHOL, ÁCIDOS, ALKALIS, DERIVADOS DE ALUMÍNIO, ETC.

Este produto é altamente inflamável e pode causar danos à saúde e ao meio ambiente. Use sempre com cuidado e siga as instruções de segurança. Não fume, não beba e não coma durante o uso. Mantenha o produto longe de fontes de calor e fogo. Em caso de acidente, siga as instruções de emergência. Consulte o FDS (Ficha de Dados de Segurança) para mais informações.

